


# 技术参数

## Xpert 250-400

	Xpert 250/5100	Xpert 250/6200	Xpert 320/5100	Xpert 320/6200	Xpert 320/7200	Xpert 400/3100	
长度	5880	6880	5880	6880	7880	3880	mm
宽度	2185	2185	2200	2200	2200	2200	mm
高度	3455	3580	3380	3480	3680	3230	mm

	Xpert 400/4100	Xpert 400/5100	Xpert 400/6200	Xpert 400/7200	Xpert 400/8200	
长度	4880	5880	6880	7880	8880	mm
宽度	2200	2200	2200	2200	2200	mm
高度	3230	3380	3380	3580	3780	mm

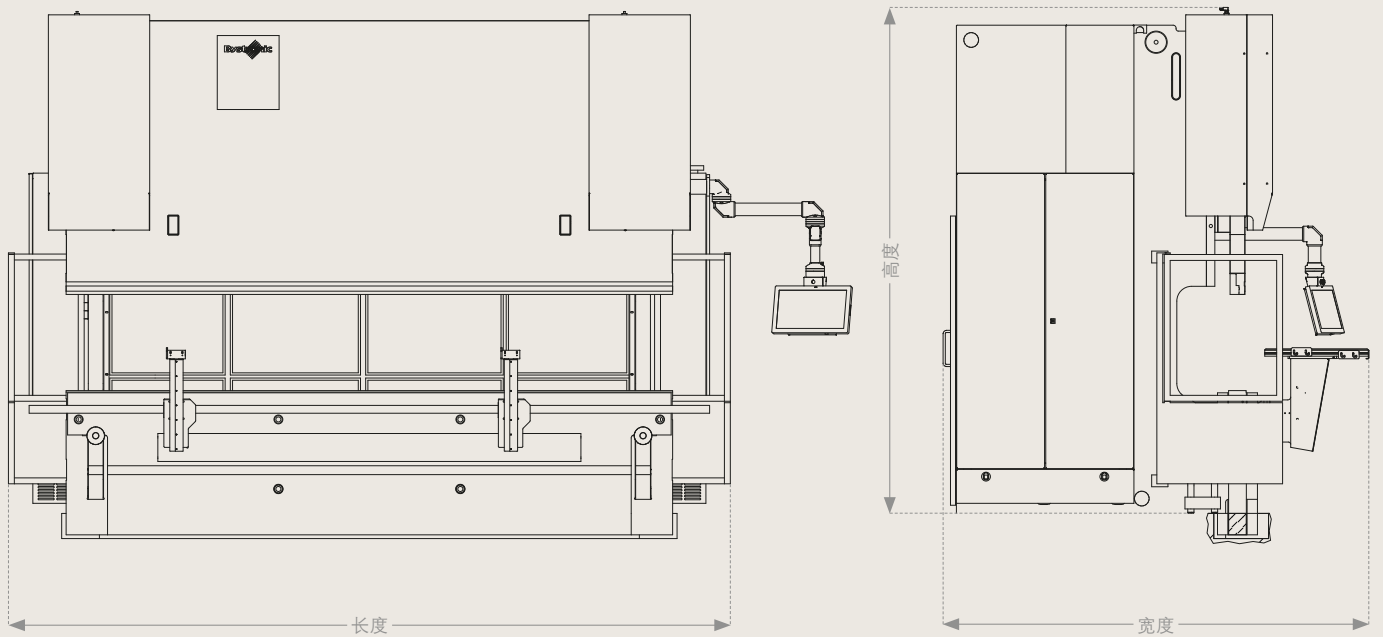

型号	Xpert 250/5100	Xpert 250/6200	Xpert 320/5100	Xpert 320/6200	Xpert 320/7200	Xpert 400/3100	
压力吨位	2500	2500	3200	3200	3200	4000	kN
折弯长度	5100	6200	5100	6200	7200	3100	mm
标准行程	265	265	265	265	265	265	mm
开启高度	550	550	550	550	550	550	mm
侧板间距	4600	5100	4600	5100	6100	2600	mm
喉口深度	400	400	400	400	400	400	mm
工作台宽度	60	60	60	60	60	60	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	700	700	700	700	700	700	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z 轴移动行程	3900	4400	3700	4400	5400	1900	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	130	130	130	130	130	120	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	115	115	130	130	130	100	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	600	650	600	650	700	550	l
主电机功率	22	22	30	30	30	30	kW
重量	26	30	29	36	43	26	t
地面以下的侧架	0	0	0	0	0	0	mm
地面以下的下刀梁	200	250	170	430	530	0	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

型号	Xpert 400/4100	Xpert 400/5100	Xpert 400/6200	Xpert 400/7200	Xpert 400/8200	
压力吨位	4000	4000	4000	4000	4000	kN
折弯长度	4100	5100	6200	7200	8200	mm
标准行程	265	265	265	265	265	mm
开启高度	550	550	550	550	550	mm
侧板间距	3600	4600	5100	6100	7100	mm
喉口深度	400	400	400	400	400	mm
工作台宽度	60	60	60	60	60	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	700	700	700	700	700	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z 轴移动行程	2900	3700	4400	5400	6400	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	120	120	120	120	120	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	100	100	100	100	100	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	600	600	650	700	1000	l
主电机功率	30	30	30	30	30	kW
重量	27	35	43	50	61	t
地面以下的侧架	0	0	0	0	0	mm
地面以下的下刀梁	170	550	600	700	900	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

**Bystronic: Best choice.**

切割 | 折弯 | 自动化  
bystronic.com