
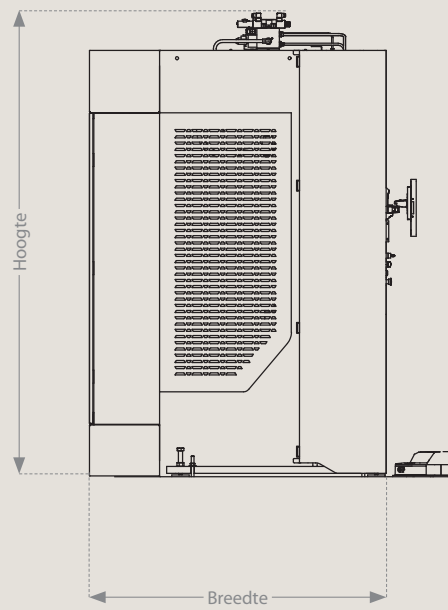


Technische gegevens

Xpress

	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Lengte	1680	2740	3740	3740	mm
Breedte	1710	1850	1850	1850	mm
Hoogte	2680	2680	2800	2800	mm

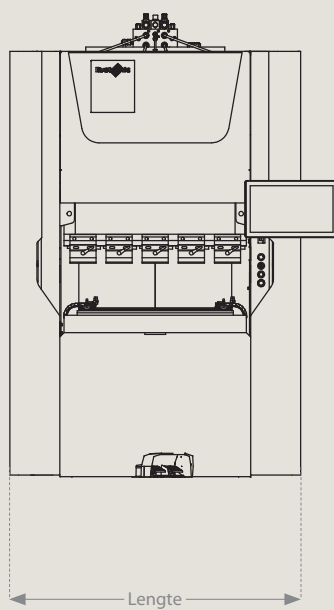

Type	Xpress 50/1050	Xpress 80/2100	Xpress 100/3100	Xpress 160/3100	
Perskracht	500	800	1000	1600	kN
Buiglengte	1050	2100	3100	3100	mm
Standaardslag	200	200	250	250	mm
Inbouwhoogte	500	500	550	550	mm
Afstand tussen de zijstaanders	1100	2150	3150	3150	mm
Tafelbreedte	60	60	60	60	mm
Max. aanslagbereik in X	500	800	800	800	mm
Verplaatsingsweg X-as	300	500	500	500	mm
Snelheid X-as	400	400	400	400	mm/s
Nauwkeurigheid X-as	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Verplaatsingsweg R-as	100	100	100	100	mm
Snelheid R-as	100	100	100	100	mm/s
Nauwkeurigheid R-as	0,05	0,05	0,05	0,05	mm
Verplaatsingsweg Z-as	650	1300	2300	2300	mm
Snelheid Z-as	600	600	600	600	mm/s
Tot max. Y-snelgang	150	150	150	150	mm/s
Tot max. Y-werksnelheid	10	10	10	10	mm/s
Nauwkeurigheid Y-as	0,01	0,01	0,01	0,01	mm
Oliecapaciteit	105	180	250	250	l
Vermogen hoofdmotor	4	7,5	7,5	11	kW
Gewicht	3,5	6	8	9	t

Afmetings-, constructie- en uitrustingswijzigingen voorbehouden. ISO-9001-gecertificeerd.

Bystronic: Best choice.

Cutting | Bending | Automation
bystronic.com