
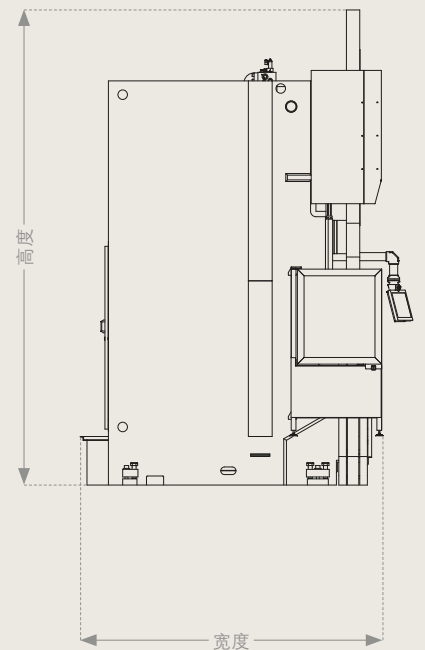


技术参数

Xpert 800-1000

	Xpert 800/5100	Xpert 800/6200	Xpert 800/7200	Xpert 800/8200	Xpert 1000/5100	
长度	5800	7000	8000	9000	6100	mm
宽度	3025	3025	3025	3025	3250	mm
高度	4080	4080	4280	4480	4580	mm

	Xpert 1000/6200	Xpert 1000/7200	Xpert 1000/8200	Xpert 1000/9200	Xpert 1000/10200	
长度	7000	8000	9000	10000	11000	mm
宽度	3250	3250	3250	3250	3250	mm
高度	4680	4880	4880	5280	5280	mm

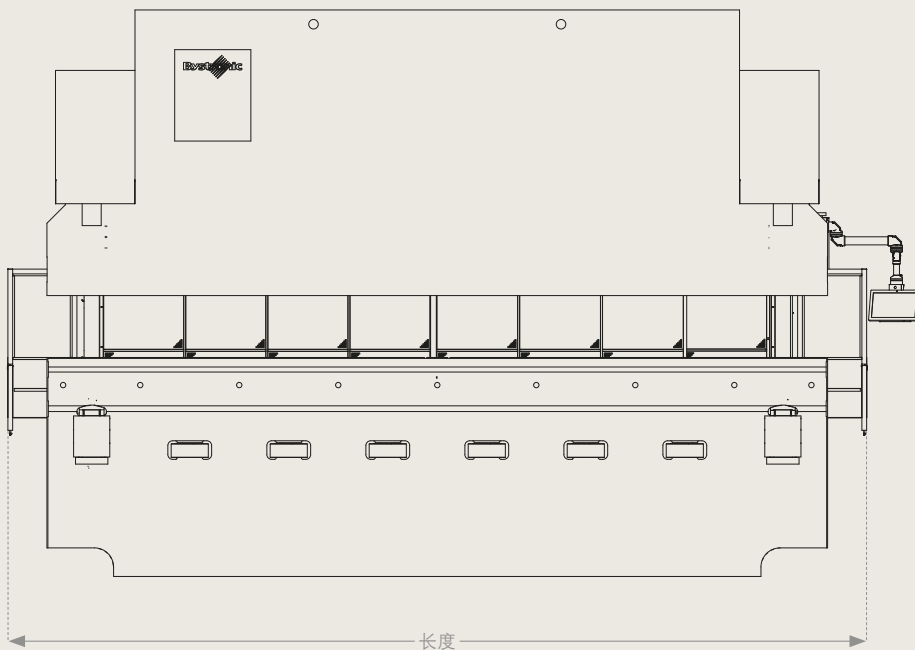

型号	Xpert 800/5100	Xpert 800/6200	Xpert 800/7200	Xpert 800/8200	Xpert 1000/5100	
压力吨位	8000	8000	8000	8000	10 000	kN
折弯长度	5100	6200	7200	8200	5100	mm
标准行程	365	365	365	365	365	mm
开启高度	650	650	650	650	650	mm
侧板间距	4400	5100	6100	7100	4200	mm
喉口深度	500	500	500	500	500	mm
工作台宽度	110	110	110	110	110	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	700	700	700	700	700	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z 轴移动行程	3700	4400	5400	6400	3500	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴速度 (6 轴)	800	800	800	800	800	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	80	80	80	80	70	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	95	95	95	95	70	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	1300	1300	1600	1600	1600	l
主电机功率	55	55	55	55	75	kW
重量	69	73	86	103	90	t
地面以下的侧架	510	510	510	510	510	mm
地面以下的下刀梁	1050	1150	1350	1550	1200	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

型号	Xpert 1000/6200	Xpert 1000/7200	Xpert 1000/8200	Xpert 1000/9200	Xpert 1000/10200	
压力吨位	10000	10000	10000	10000	10000	kN
折弯长度	6200	7200	8200	9200	10200	mm
标准行程	365	365	365	365	365	mm
开启高度	650	650	650	650	650	mm
侧板间距	5100	6100	7100	8100	9100	mm
喉口深度	500	500	500	500	500	mm
工作台宽度	110	110	110	110	110	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	600	600	600	600	600	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	mm
Z 轴移动行程	4400	5400	6400	7400	8400	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴速度 (6 轴)	800	800	800	800	800	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	70	70	70	70	70	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	70	70	70	70	70	mm/s
Y 轴精度	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	mm
油量	1600	1600	1600	1800	2000	l
主电机功率	75	75	75	75	75	kW
重量	100	115	125	140	160	t
地面以下的侧架	1000	1000	1000	1000	1000	mm
地面以下的下刀梁	1250	1250	1750	2050	2050	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

Bystronic: Best choice.

切割 | 折弯 | 自动化
bystronic.com