
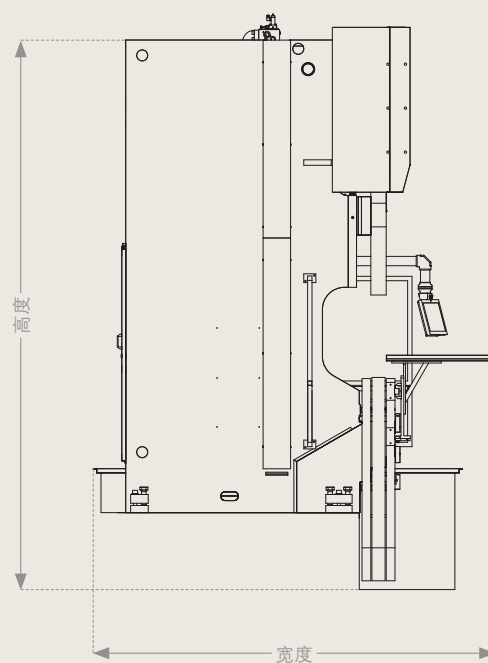


技术参数

Xpert 500-650

	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
长度	4920	5920	6920	7920	8920	mm
宽度	3595	3595	3680	3980	4280	mm
高度	2610	2610	2610	2610	2610	mm

	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
长度	5860	5860	6960	7960	8960	mm
宽度	3770	3770	3880	4080	4280	mm
高度	2645	2645	2645	2645	2645	mm

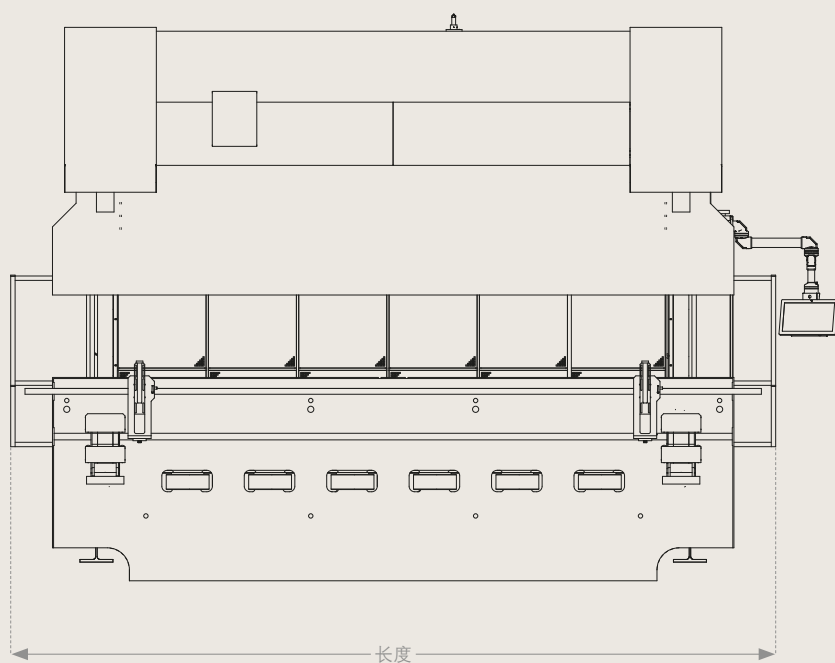

型号	Xpert 500/4100	Xpert 500/5100	Xpert 500/6200	Xpert 500/7200	Xpert 500/8200	
压力吨位	5000	5000	5000	5000	5000	kN
折弯长度	4100	5100	6200	7200	8200	mm
标准行程	365	365	365	365	365	mm
开启高度	650	650	650	650	650	mm
侧板间距	3600	4600	5100	6100	7100	mm
喉口深度	500	500	500	500	500	mm
工作台宽度	110	110	110	110	110	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	700	700	700	700	700	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z 轴移动行程	2900	3700	4400	5400	6400	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴速度 (6 轴)	800	800	800	800	800	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	100	100	100	100	100	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	115	115	115	115	115	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	1000	1050	1100	1200	1300	l
主电机功率	37	37	37	37	37	kW
重量	41	46	54	64	73	t
地面以下的侧架	0	0	0	0	0	mm
地面以下的下刀梁	600	750	800	950	1000	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

型号	Xpert 650/4100	Xpert 650/5100	Xpert 650/6200	Xpert 650/7200	Xpert 650/8200	
压力吨位	6500	6500	6500	6500	6500	kN
折弯长度	4100	5100	6200	7200	8200	mm
标准行程	365	365	365	365	365	mm
开启高度	650	650	650	650	650	mm
侧板间距	3500	4500	5100	6100	7100	mm
喉口深度	500	500	500	500	500	mm
工作台宽度	110	110	110	110	110	mm
X 轴最大挡规行程 (2/4/5 轴)	1100	1100	1100	1100	1100	mm
X 轴移动行程 (2/4/5 轴)	700	700	700	700	700	mm
X 轴速度 (2/4/5 轴)	500	500	500	500	500	mm/s
X 轴精度 (2/4/5 轴)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mm
R 轴移动行程 (2/4/5 轴)	250	250	250	250	250	mm
R 轴速度 (2/4/5 轴)	150	150	150	150	150	mm/s
R 轴精度 (2/4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Z 轴移动行程	2700	3700	4400	5400	6400	mm
Z 轴速度 (4/5 轴)	1000	1000	1000	1000	1000	mm/s
Z 轴速度 (6 轴)	800	800	800	800	800	mm/s
Z 轴精度 (4/5 轴)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mm
Y 轴最大快速下降速度	100	100	100	100	100	mm/s
Y 轴最大工作速度	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	mm/s
Y 轴返程速度	95	95	95	95	95	mm/s
Y 轴精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	mm
油量	1150	1150	1300	1600	1600	l
主电机功率	45	45	45	45	45	kW
重量	51	59	68	76	91	t
地面以下的侧架	400	400	400	400	400	mm
地面以下的下刀梁	750	900	1100	1250	1400	mm

保留尺寸、设计和装备的修改权。已通过 ISO 9001 认证。

Bystronic: Best choice.

切割 | 折弯 | 自动化
bystronic.com